



IEE 1401 RELAIS SPDT AVEC COMMUTATEUR DE CONTOURNEMENT (9 – 12 Vcc)

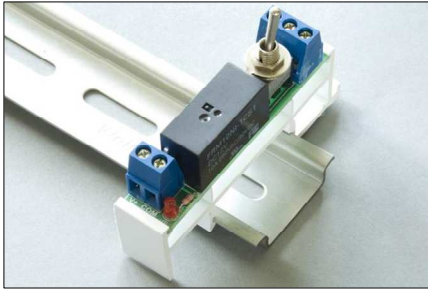


DEL témoin
Compatible avec rail DIN



Commutateur
ON = Manuel
OFF = Auto

Commutateur de contournement

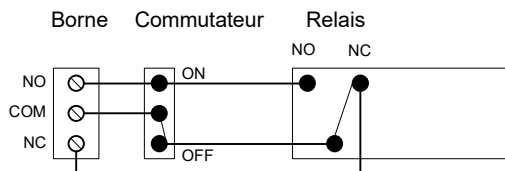

RELAIS

Arrangement :	1C (1 Com avec NO NF)
Materiau :	Alliage argent
Courant(résistif) :	10A/250Vca
Résistance du contact :	50 $\mu\Omega$ □ Max.
Durée de vie :	Mécanique 10,000,000 Electrique 1,000,000

E141516 

CONSOMMATION

19 mA @ 10 vdc

COMPOSANTS

Borne :  E133988(R)
Prise de face
14 à 24 gauge  LR100420
10Amp, 300Vca

Circuit Imprimé :
FR4 Fire Retardant
UL Flame Class 94 V-0

Support :
Plastique , PVC
UL Flame Class 94 V-0

Dimension :
L (70mm) 2.750" x L (16mm) 0.600" x H (20mm) 0.800"

Installation
Insérer du coté gauche



Presser du coté droit



Retirer avec tournevis plat

