


CCT-30-3

FICHE TECHNIQUE / SPEC SHEET

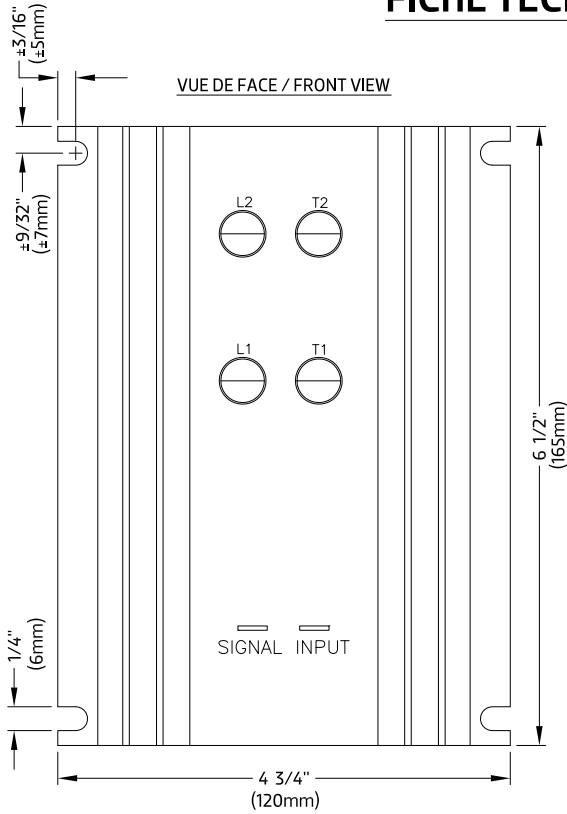


SPECIFICATIONS:

MODULE DE PUISSANCE / POWER MODULE: TYPE TRIAC
RADIATEUR / HEATSINK: TYPE MS-15170
SIGNAL DE CONTRÔLE / CONTROL SIGNAL: 3-32Vdc, 24Vdc, 24Vac
MODÈLE / MODEL: CCT-30-3
COURANT / AMPERAGE: 30A
VOLTAGE: 48VAC - 600VAC, 3 PHASES (2 LEGS), 50-60 Hz
OPÉRATION PAR PASSAGE À ZÉRO / ZERO-CROSS OPERATION


↑
DIRECTION D'AIR /
AIR FLOW

L1 & L2 = LIGNES / LINES
 T1 & T2 = CHARGES / LOADS

VUE DE CÔTÉ / SIDE VIEW

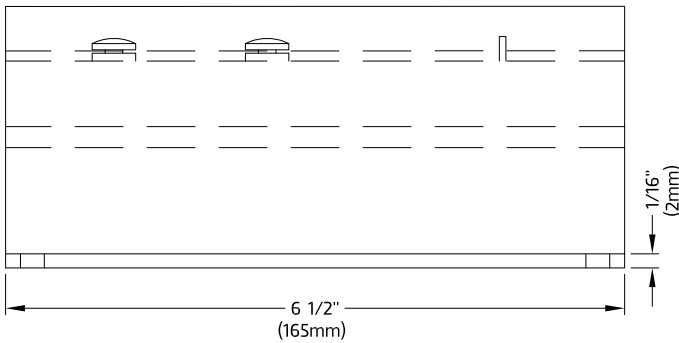

VUE DU BAS / BOTTOM VIEW

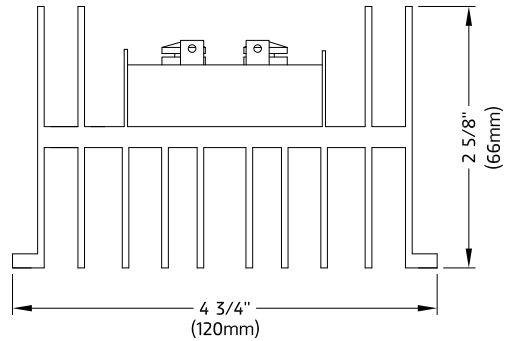

CRISTAL

2025, Lavoisier, # 135
 Québec (Québec)
 G1N 4L6 Canada
crystalcontrols.com

T. 418 681-9590
 T. 1 800 681-9590
 F. 418 681-7393



C US
 CAN/CSA-C22.2 NO. 14-M95
 -APPAREILLAGE INDUSTRIEL DE COMMANDE
 UL Std No. 508
 -INDUSTRIAL CONTROL EQUIPMENT

Préparé par LT, Vérifié par PC

Dessin / Drawing

CCT-30-3