



BE-4050 –Détecteur Multi-Gaz


- Monoxyde de carbone
- Gaz Combustibles
- Ammoniaque
- R22
- R134

Dispositif de Commande BE- 4050 – 1 canal

- Dispositif de commande à sonde intégrée permettant l'activation directe de ventilateurs ou d'alarmes, lorsque combiné avec tout transmetteur. Peut également être utilisé avec tout transmetteur à distance de CPR Bestek (BE-1000).
- Comprend deux relais de 5A avec points de consigne et minuterie réglables.
- Alimentation: 120 VCA - optionnel 24 VCA.
- Voyants à DEL pour l'alimentation, l'alarme de bas niveau et l'alarme de haut niveau.
- Le contrôle de zone à l'aide de multiples capteurs peut être effectué en raccordant en série plusieurs dispositifs de commande.
- Simplicité de réglage en chantier.
- Boitier métallique robuste.
- ACNOR (CSA) (Équivalent UL)



BE-4050 Dimensions

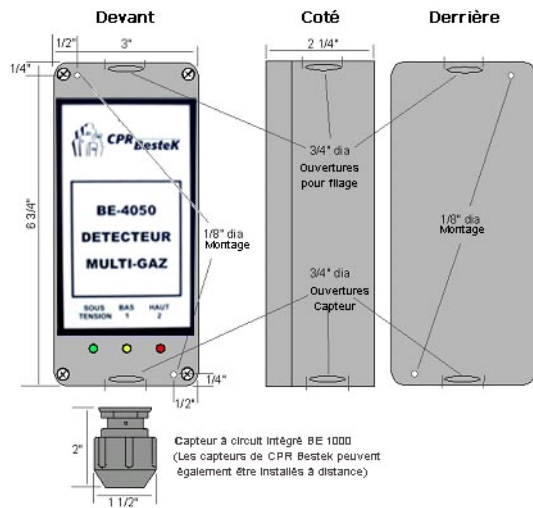

Caractéristiques

Généralités

Type de capteur: Circuit intégré/Transmetteur à distance

Méthode d'échantillonnage: Diffusion

Approbation: ACNOR (CSA)/NRTL (Équivalent UL)

Boîtier: NEMA 4X

Alimentation: 120 VCA optionnel 24 VCA

Température de fonctionnement: -4 to 122° F (-20 to 50°C)

Humidité - plage de fonctionnement: 0 to 90% RH

Température d'entreposage: -40 to 158°F (-40 to 70°C)

Applications¹ Typiques

CO

Stationnement à aires fermées
Garage pour réparation de véhicules
Dépôt de courrier
Zones d'utilisation de charriots élévateurs
Manufactures
Salles de mécanique
Patinoires
Couloirs d'évacuation

REF

Tour de refroidissement / Salle de Mécanique

CB

Aires de stationnement
Distributeur de propane
Manufactures
Salles de mécanique
Zones d'utilisation de charriots élévateurs
Sites de remplissage
Aires de Stockage de Combustibles
Aires de stockage/chargement de batterie
Zones non-classées

Autres Paramètres

Puissance requise	12 VA
Relais de basse limite	1 – 5A (250 VAC)
Relais de haute limite	1 – 5A (250 VAC)
Relais détecteur d'erreur	NA
Niveau de désamorçage	Réglable avec potentiomètre
Minuterie	Jusqu'à 16 réglages @ intervalles de 2 min
Limite de déclenchement	NA
Masse	22 oz/625 g
Matériau	Acier émaillé

¹ Les applications dépendent du détecteur de gaz choisis. Pour plus de détails communiquer avec CPR Bestek.

Distributeur